

KATA

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster, con soporte lumbar regulable en profundidad.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromo con elevación a gas.

BASE

Base en nylon de 60 cm.

RUEDAS

Ruedas en nylon 50 mm.

BRAZOS

Brazos en polipropileno, regulables en altura



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Brazo ajustable
en altura



Espaldar y silla
tapizados





Soporte lumbar
regulable en
profundidad



Mecanismo
basculante con bloqueo
de 90°

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	60 cm	—
B	48 cm	—
C	46 cm	—
D	48 cm	38 cm
E	48 cm	—
F	47 cm	—
G	102 cm	92 cm
H	54 cm	—
I	24 cm	—

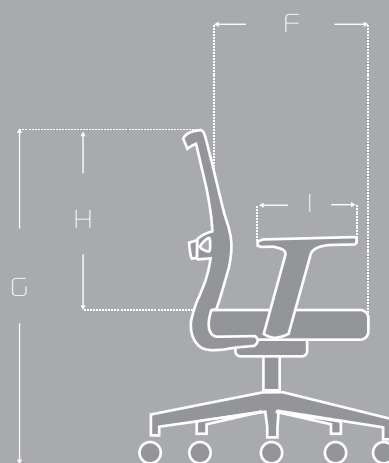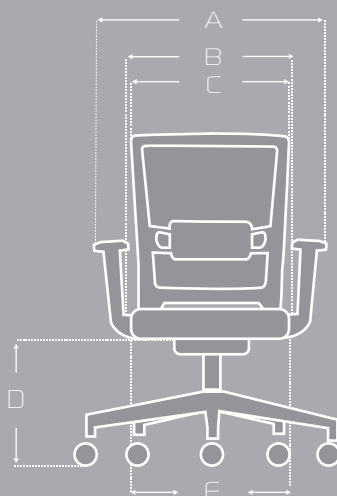

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.